


BOLLARD LIGHT YZTL811D – YZTL812D

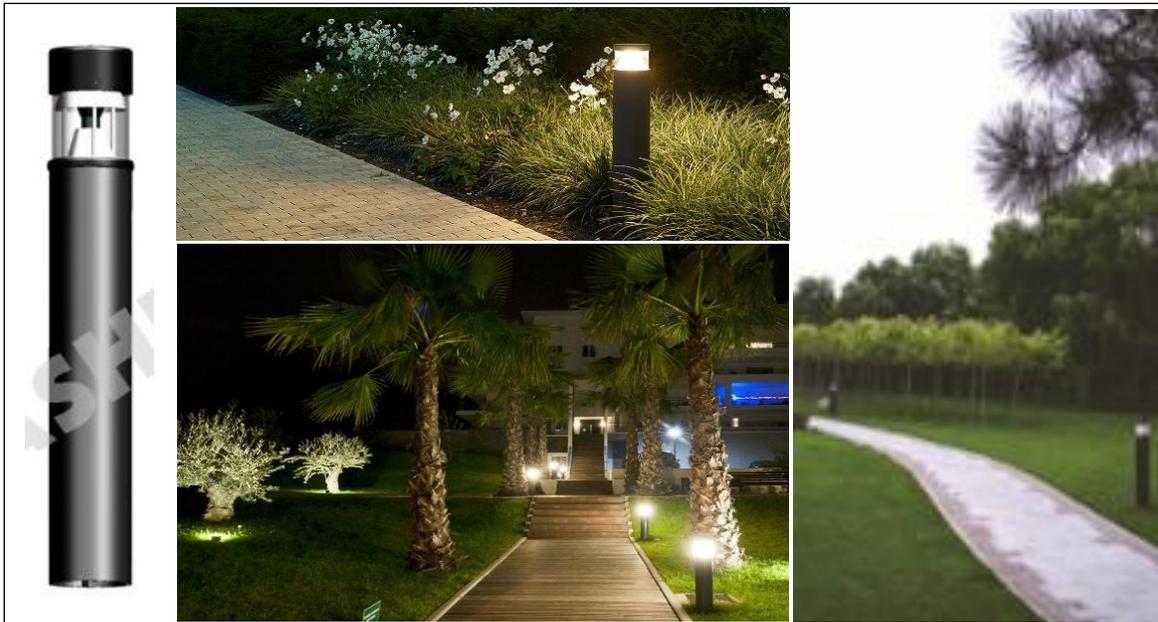

Características

Carcasa de aluminio extruido con acabado en polvo de poliéster resistente a la corrosión.

Reflector de chorro de arena.

Fácil sustitución de la lámpara desatornillando la cubierta superior.

Uso previsto: Escénico, zona residencial, calle peatonal, parque, plaza central, estacionamiento, etc.

Especificaciones

Modelo	YZTL811D	YZTL812D
Potencia Consumo (W)	25W (Reemplazo de fuente de luz tradicional 50w)	45W (Reemplazo de fuente de luz tradicional 70w)
	35W (Reemplazo de fuente de luz tradicional 70w)	60W (Reemplazo de fuente de luz tradicional 120w)
Entrada de Voltaje (VAC)	277 V	
Color de Temperatura	4000K / 5000K / 6000K	
Protección IP	IP65	

Óptica

