


LED Down Light DLD 04

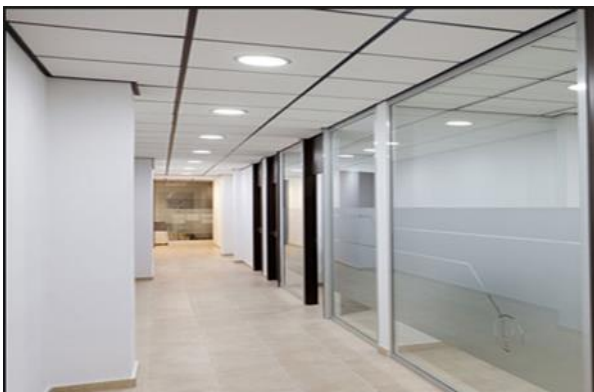

Características


- Alto brillo, Baja SDCM, Disminución de la luz baja
- Alta eficiencia. Alta iluminación, el ángulo exacto hace un comfortable ambiente de iluminación.
- Diseño y componentes refinados, garantiza una larga vida útil más de 40,000 horas.
- Conductor exterior triac dimmable (200-240 v entrada) y 1- 10 v dimmable (100-240 v entrada)
- Fácil instalación, de amplia aplicación.

Especificaciones


Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Angulo (°)
DLD 04 A - 830xy - 840 xy	16 W	100~ 240V	0.95	1280 – 2250 lm	3000 – 4000 K	80	27°
DLD 04 B – 830xy - 840 xy	20 W					90	84°
DLD 04 C – 830xy - 840 xy	25 W					90	85°

Remark: X=F(ON-OFF) X=A(1-10V Dim) X=T(Triac Dim) X=D(Dali Dim) X=N(Without Driver) Y=B(Black) Y=W(White)


Diagrama Fotométrico

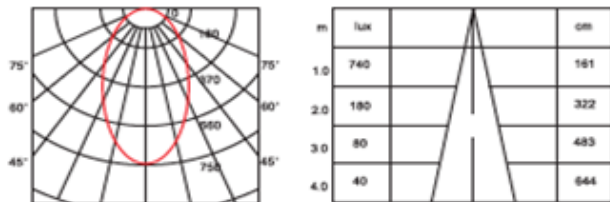

16W 84° 3000K CRI>80

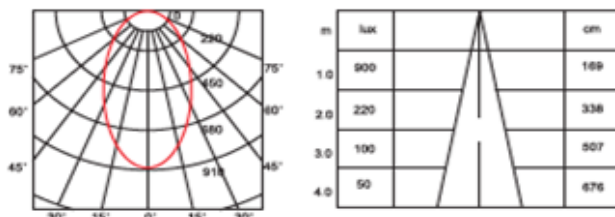


20W 84° 3000K CRI>80

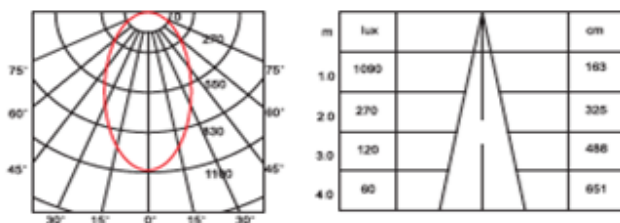

25W 84° 3000K CRI>80

Dimensión

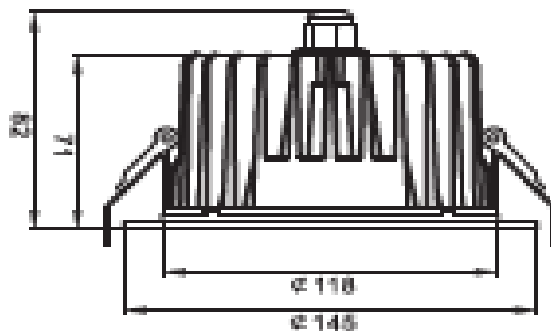

(Unit: mm)

16W/20W/25W