

LED DownLight DLD 06 SERIES



Certification   

DLD06-A



DLD06-B



DLD06-C



Características



- Alto brillo, Baja SDCM, Disminución de la luz baja
- Alta eficiencia. Alta iluminación, el ángulo exacto hace un comfortable ambiente de iluminación.
- Diseño y componentes refinados, garantiza una larga vida útil más de 40,000 horas.
- Conductor exterior triac dimmable (200-240 v entrada) y 1- 10 v dimmable (100-240 v entrada).
- Fácil instalación, de amplia aplicación.

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Angulo (°)
DLD 06 A 830xy - 840 xy	18W	100 ~ 240V	0.95	1580 ~4064 lm	3000 – 4000 K	80 ~ 90	27° 45° 84° 87°
DLD 06 B 830xy 840xy	25W						
DLD 06 C 830xy - 840 xy	32W						
	35W						

Remark: X=F(ON-OFF) X=A(1-10V Dim) X=T(Triac Dim) X=D(Dali Dim) X=N(Without Driver) Y=B(Black) Y=W(White)

Diagrama Fotométrico

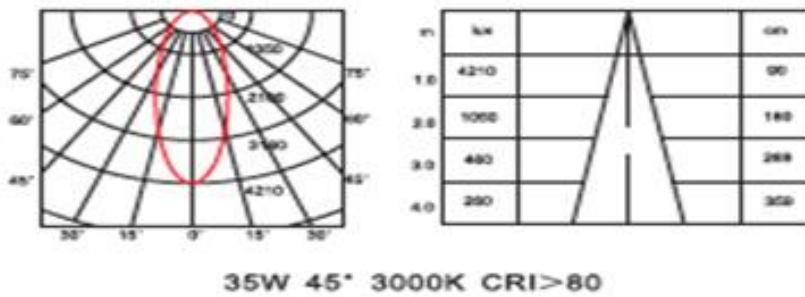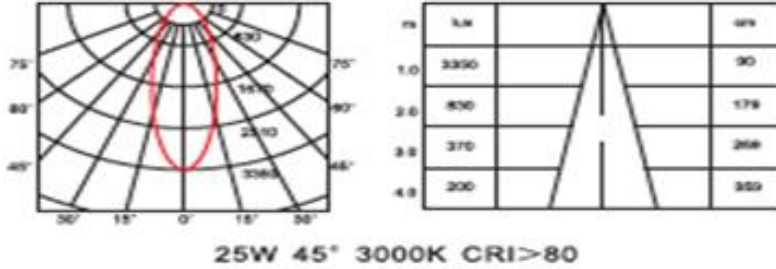

Dimensión

