

LED DownLight DLD 08 SERIES



Características



- Alto brillo, Baja SDCM, Disminución de la luz baja
- Alta eficiencia. Alta iluminación, el ángulo exacto hace un comfortable ambiente de iluminación.
- Diseño y componentes refinados, garantiza una larga vida útil más de 50,000 horas.
- Conductor exterior triac dimmable (200-240 v entrada) y 1- 10 v dimmable (100-240 v entrada).
- Fácil instalación, de amplia aplicación.

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Angulo (°)
DLD 08 A - 830xy - 840 xy	18W	100~ 240V	>0.95	1580 lm 4063 lm	3000 – 4000 K	80 ~ 90	27°
DLD 08 B – 830xy - 840 xy	25W						45°
DLD 08 C – 830xy - 840 xy	32W						84°
	35W						87°

Remark: X=F(ON-OFF) X=A(1-10V Dim) X=T(Triac Dim) X=D(Dali Dim) X=N(Without Driver) Y=B(Black) Y=W(White)

Diagrama Fotométrico

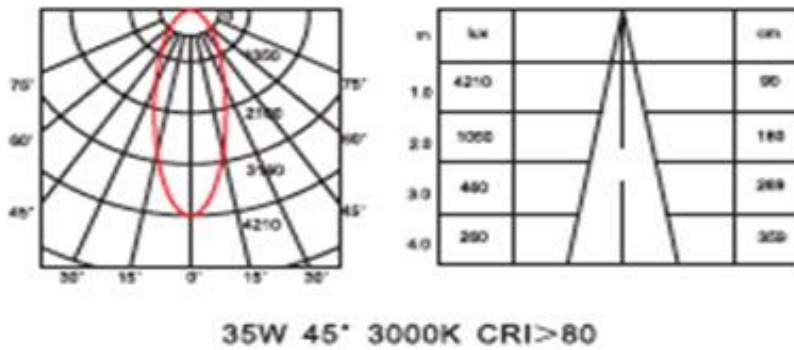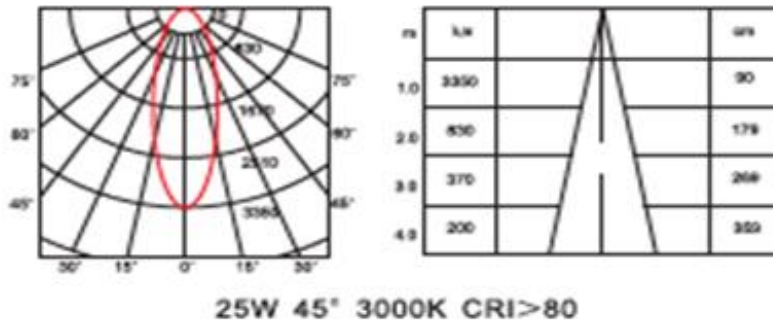

Dimensión

