

LED LINEAL SMART




CARACTERÍSTICAS

-)} Iluminación Lineal LED de aluminio decorativa. Se puede juntar entre si
-)} Luces lineales de alta iluminación, alto reproducción CRI. No genera flickeos.
-)} Lámpara lineal de alta potencia. Ideal para recepciones, oficinas, directorios, hoteles y otros
-)} OPCIONAL: Barra LED dimerizable, regula la luz. LED sensor y LED de Emergencia
-)} MENOS CONSUMO MAS ILUMINACION. CERTIFICACION: CE, RoHS, LM80, L79, UL, IESNA

ESPECIFICACIONES

Modelo	Potencia Consumo (W)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Voltaje	Tamaño (mm)	Factor de Potencia	Angulo	Eficacia Lumínica
PVL-4FT-30W PVL-5FT-50W	30 W 50W	3400lm 5000lm	6500 K 5000 K 4000 K 3000 K	80 ↑	AC100-240V	1,200mm 1,500mm	>0.95	120°	113 lm/w

FOTOMETRIA

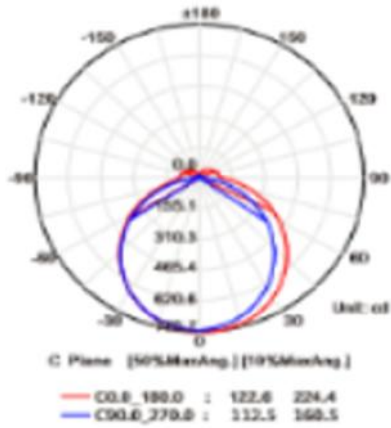

DIMENSIONES

