

## LED Tri Proof Light



- Última Tecnología LED MODULAR conectable
- Máxima eficacia
- Doble acoplamiento IP66, protección impermeable
- Conducción Inteligente de corriente constante. Larga Vida
- Se energiza un punto y se extiende a otros más
- Para iluminación de ambientes amplios
- Opcional: Dimerizable, sensor, emergencia

### Especificaciones

Modelo	PVC-4FT- 46W
Potencia Consumo ( W )	46W
Flujo Luminoso ( lm )	4800
Color de Temperatura (K)	6500K
Índice de Reproducción de Color ( Ra )	80 ↑
Voltaje	AC100-240V
Factor de Potencia (P)	0.96
Angulo (°)	200
Eficacia Lumínica	104 lm/w


## Installation



**Ceiling Mounted Installation**



**Suspended Installation**

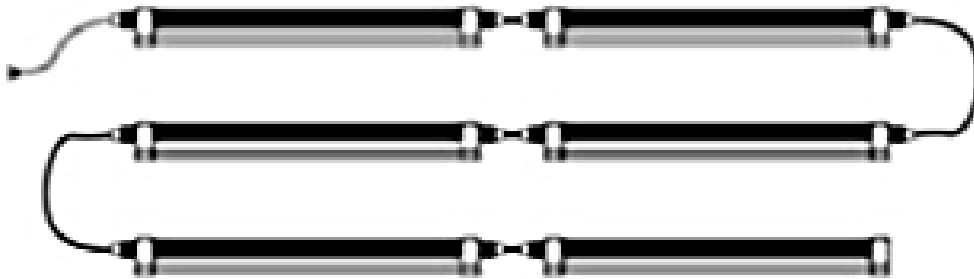

**Linking in series Installation**