

LED Alumbrado Público (D)




Características

- Alta presurización de sus componentes de aluminio permitiendo una mayor protección corrosiva
- Alta iluminación.
- Tecnología de módulos de alta iluminación, milimétricamente separados, permitiendo una mejor ventilación.
- Inversor desmontable, mejora el tiempo de vida y reduce al mínimo la generación de calor.
- Aplicaciones: Alumbrado Público, avenidas, calles principales y otros

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Protección (IP)	Angulo
YZDL730	35-50-60-70W	90V~277 V	0.9 ↑	3500lm 5000lm 6000lm 7000lm	4000K 5000K 6000K	80 ↑	65	asimétrico

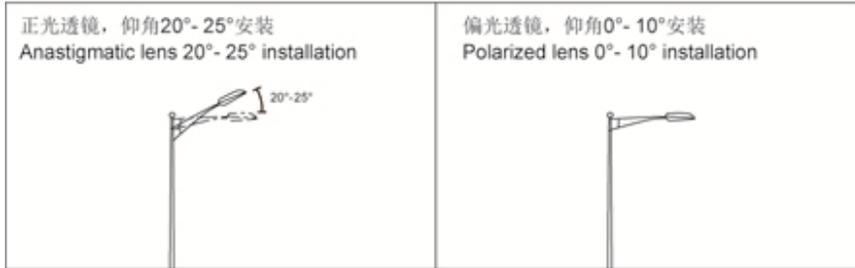

Dimensión

