

LED Down Light 6"




Características

- Eficiencia energética en 6", por encima del 30% en comparación con otras empresas (Consiguiendo 112 lm/W de 6", 19 W)
- Fácil instalación gracias a su diseño delgado
- Inversor desmontable, mejora el tiempo de vida y reduce al mínimo la generación de calor.
- Revestido de aluminio el cual permite un máximo disipación de calor

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Angulo (°)
SDLT011150'GRW	11 W	100~ 240V	0.9 ↑	889 lm	3000 K	80 ↑	120°
SDLT019150'GRW	19 W	100~ 240V	0.9 ↑	1653 lm	3000 K	80 ↑	120°
SDLT019150'GDW	19 W	100~ 240V	0.9 ↑	2136 lm	5000 K	80 ↑	120°

Iluminación

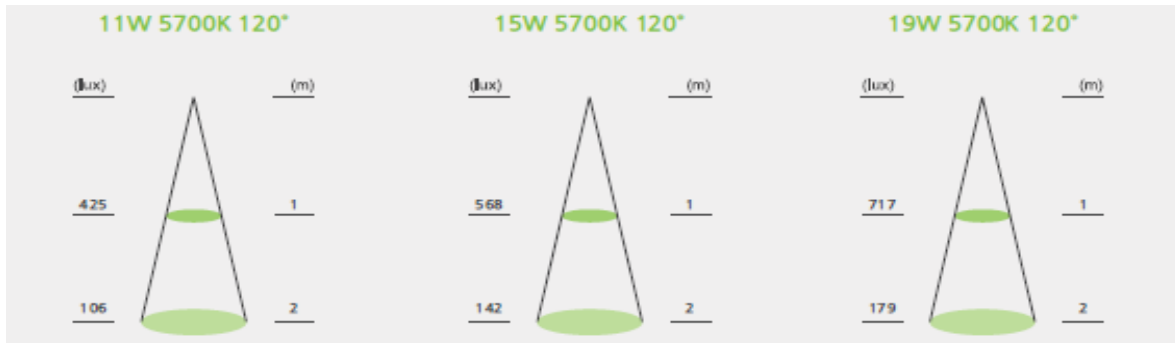

Dimensión

